PORTA SEGURANÇA

START / DUPLO BATENTE

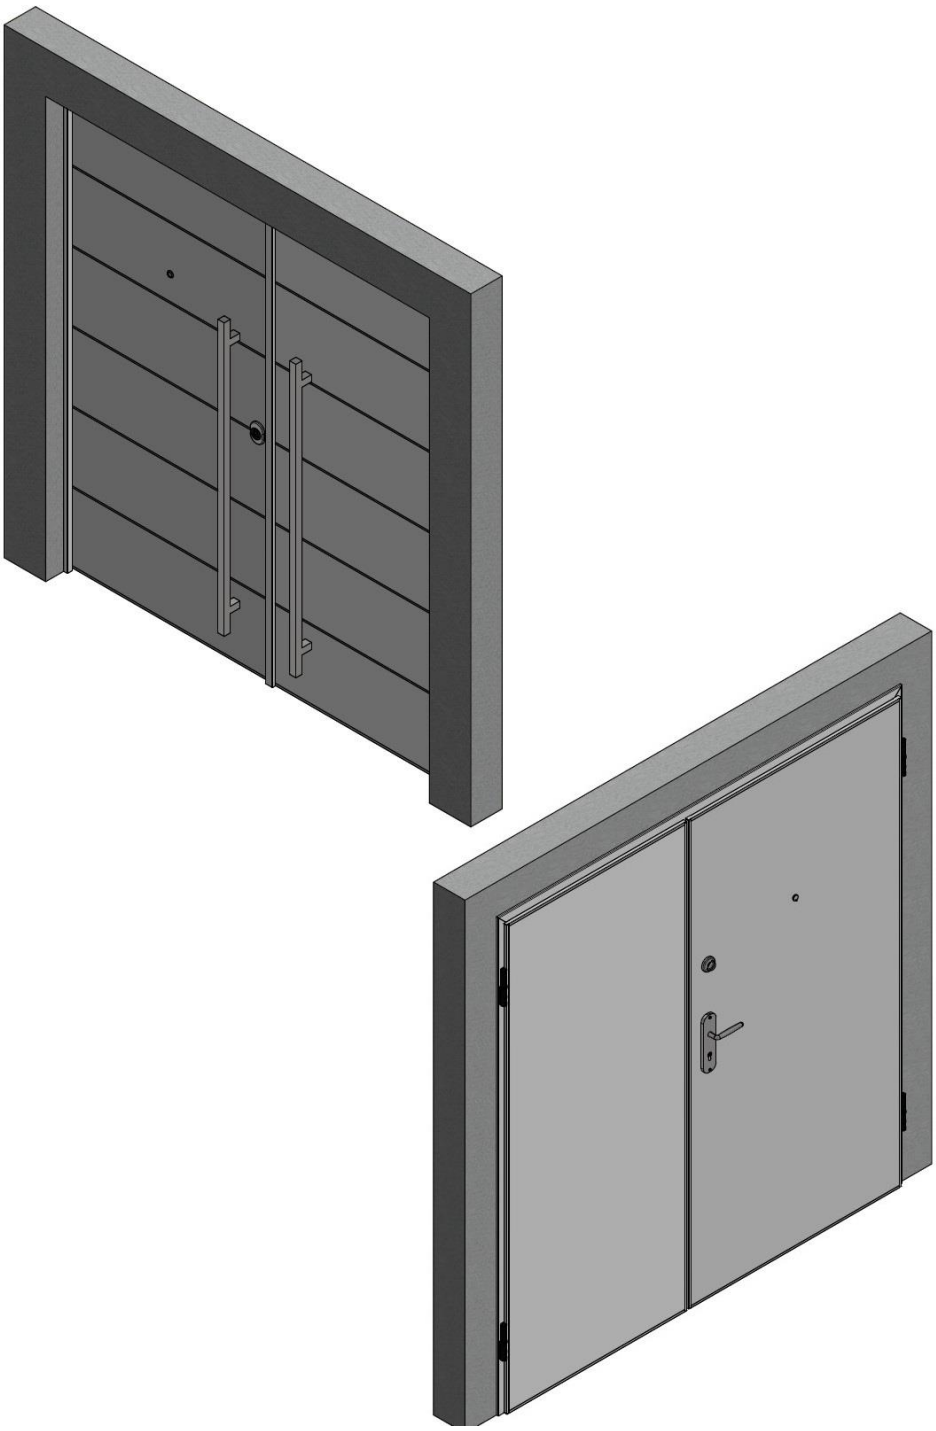

Portrisa, S.A. © 2020 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

START / DUPLO BATENTE

As *Portas Segurança Portrisa* resultam de pesquisas desenvolvidas e da tecnologia empregue. Estas portas são capazes de resistir às mais sofisticadas tentativas de arrombamento sem que a qualidade e estética tenham sido esquecidas.

FOLHA DA PORTA

Estrutura

Constituídas por duas estruturas (folha ativa e folha passiva) de aço eletrozincado com chapa no exterior, reforçadas com ómegas verticais, formando assim estruturas sólidas. A estrutura das portas é especialmente reforçada na zona da fechadura, dobradiças e pontos de fecho.

Gama Start

Folha Ativa:

Chapa exterior reforçada por 3 ómegas interiores.
Pontos de fecho: 12
- 4+1 trinco na fechadura
- 1 tranca superior frontal
- 1 tranca inferior frontal
- 1 limitador de abertura
- 4 pernos anti-arrombamento (lado da dobradiça)

Folha Passiva:

Pontos de fecho: 6
- 2 trincos (superior+inferior)
- 4 pernos anti-arrombamento (lado da dobradiça)

Gama Max

Folha Ativa:

Chapa exterior reforçada por 5 ómegas interiores.
Pontos de fecho: 14
- 4+1 trinco na fechadura
- 2 trancas superiores frontais
- 2 trancas inferiores frontais
- 1 limitador de abertura
- 4 pernos anti-arrombamento (lado da dobradiça)

Folha Passiva:

Pontos de fecho: 6
- 2 trincos (superior+inferior)
- 4 pernos anti-arrombamento (lado da dobradiça)

Carnatura

Maquinado em chapa 0,6mm
Cores: Faia, Castanho, Cinzento, Branco.
Opção: Aço inox e cores catálogo RAL

Detalhes
Euro II: Carnatura metálica integral (Carnatura fixa os dois painéis)

Acabamento superficial

Folhas de madeira: Carvalho, Faia, Cerejeira americana, Mogno, Izombé, Sucupira, Wengé, Nogueira.

Fenólicos: Carvalho, Mogno, Faia Vaporizada, Carvalho claro, Wengé, Cinza escuro, Nogueira, Branco.

Lacados: Catálogo RAL

Decor: Carvalho, Faia, Mogno, Sucupira, Wengé, Branco, Cinza.

ESTRUTURA DE SUPORTE

Pré-aro

Material: Aço eletrozincado
Espessura: 2mm
Fixação: Chumbado ou aparafusado à parede. Permite montagem da porta após a completa execução da obra.

Aro

Maquinado em chapa 1,8mm.
Fixação: 10 parafusos M8x20 em suportes especiais para uma instalação fácil e com possibilidade de ajuste horizontal e vertical.

Cores: Carvalho, Faia, Castanho, Cinzento, Branco.
Opção: Aço inox e cores catálogo RAL.

Portrisa, S.A. © 2020 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

START / DUPLO BATENTE

FERRAGENS

Fechadura

Modelo *EURO II*
Posição: Embutida na folha da porta
Cilindro: Perfil europeu
Nº de chaves: 1 chave de obra, 1 e 5 chaves definitivas.

Modelo *MATRIX*
Chave de duplo palhetão, com cambio fácil de segredo.
Nº de chaves: 1 chave de obra e 5 chaves definitivas.

Modelo *HI-TECH EASY*
Posição: Embutida na folha da porta
Cilindro: Perfil europeu, fechadura eletrónica ou mecânica em caso de emergência.
Nº de chaves: 1 chave de obra, 3 chaves eletrónicas de aproximação e 2 mecânicas

Opções
- Leitor biométrico até 999 impressões digitais
- Digicódigo

Modelo *TRIEL*
Posição: Embutida na folha da porta
Cilindro: Perfil europeu, fechadura com trinco elétrico.
Nº de chaves: Chave de obra e 5 chaves definitivas.

Complementos de fecho
Limitador de abertura
Afinador de trinco
Pernos anti-arrombamento

Puxadores
Material: Alumínio
Cor Bronze, Cromado (mate)*:*

Opção
Puxadores tubulares em inox ∅25mm
Tamanhos disponíveis: 400 e 1050mm
Puxador personalizado conforme amostra / desenho do cliente

Dobradiças
Estrutura: Assente sobre esfera passível de afinação
Material: Aço com 6 mm
Fiel: Varão em aço ∅14mm com esferas na extremidade.
Ligações: Parafusos (aro) e Soldadura (estrutura)

Proteção contra o vento
Corta-vento automático
Soleira fixa em alumínio (opção)

Microvisor
Montado a 1450mm de altura.

Portrisa, S.A. © 2020 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

START / DUPLO BATENTE

ESQUEMA TÉCNICO
Lado Exterior

Vista Externa
Com aro

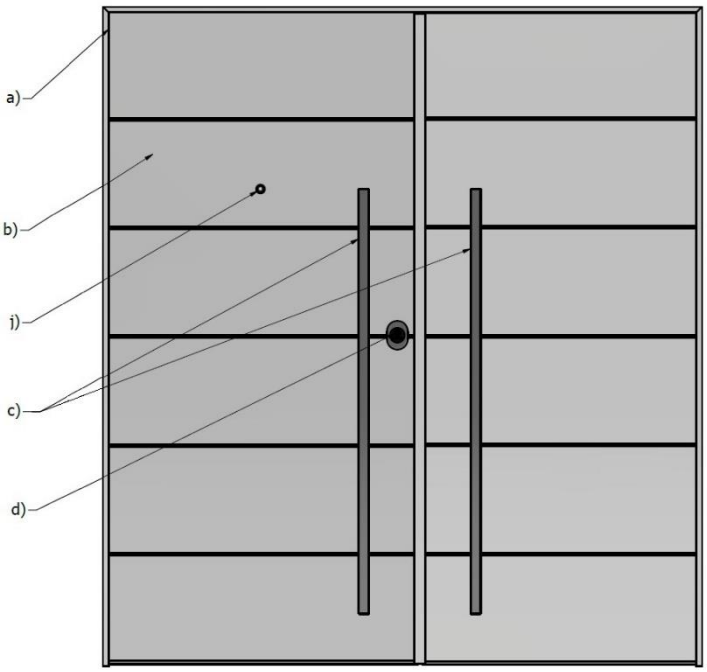

Vista Lateral

Com aro

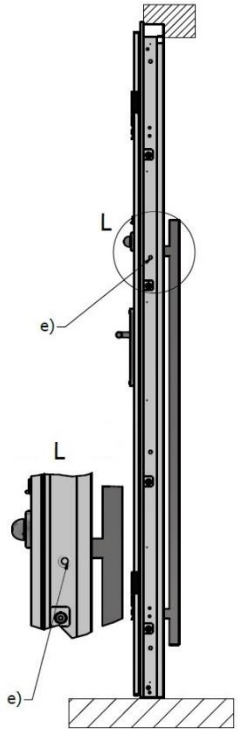

Sem aro
PS – Passiva Dta.



Sem aro
PS – Ativa Esq

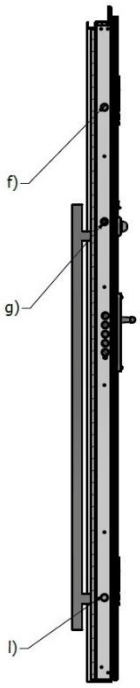

Vista Superior



a) Aro (lado externo)
b) Folha da porta
c) Puxador
d) Escudo proteção
e) Furos de fixação
f) Ponto de fecho superior
g) Limitador de abertura
h) Fechadura
j) Microvisor
l) Ponto de fecho inferior

Portrisa, S.A. © 2020 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

START / DUPLO BATENTE

ESQUEMA TÉCNICO
Lado Interior

Vista Interior
Com aro

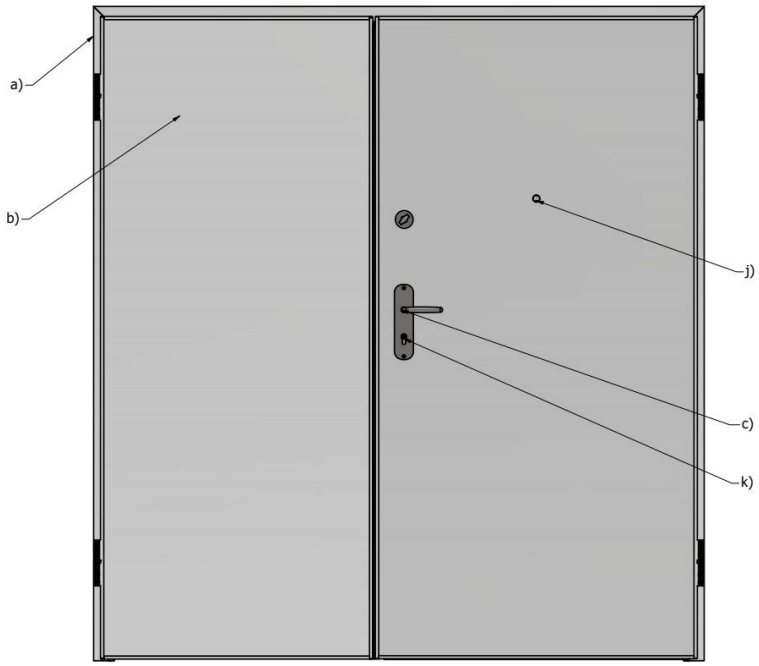

Vista Lateral
Com aro Sem aro

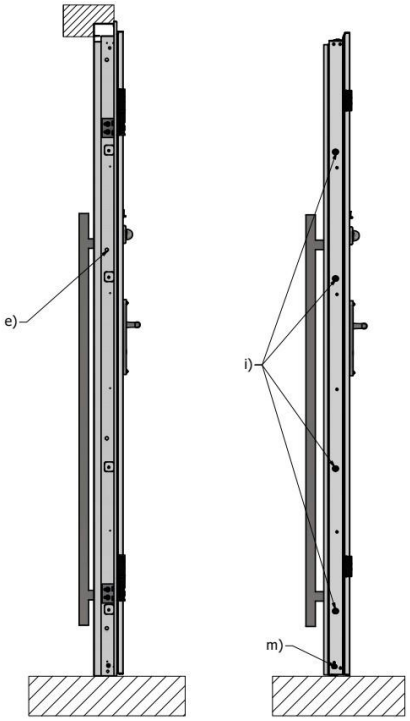

Vista Inferior



a) Aro (lado interno)
b) Folha da porta
c) Puxador
e) Furos de fixação
i) Pernos anti arrombamento
j) Microvisor
k) Cilindro
m) Corta-vento automático

Portrisa, S.A. © 2020 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

START / DUPLO BATENTE

ESQUEMA TÉCNICO
Pré-aro

Vista Frontal
Com barras de estabilização

Perfil Lateral

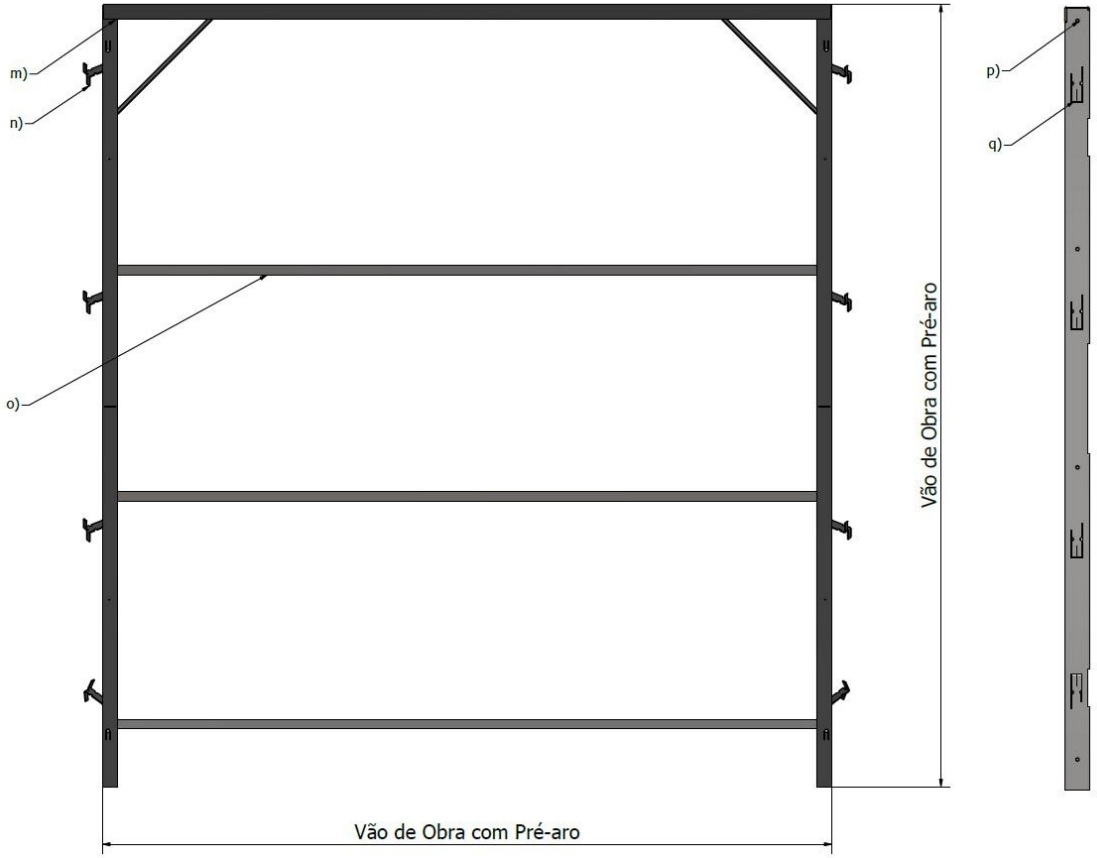

m) Pré-aro
n) Garra aberta para fixação
o) Barras de estabilização
p) Furos de fixação
q) Garra fechada

Portrisa, S.A. © 2020 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

START / DUPLO BATENTE

ESQUEMA TÉCNICO
Aro standard

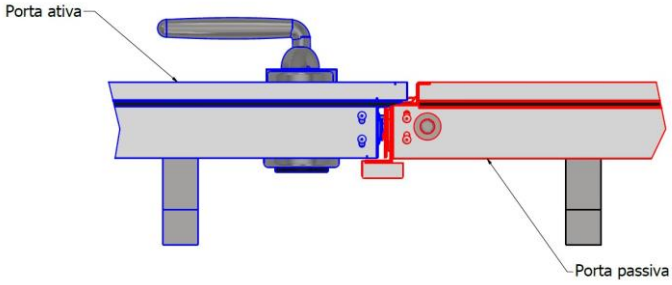

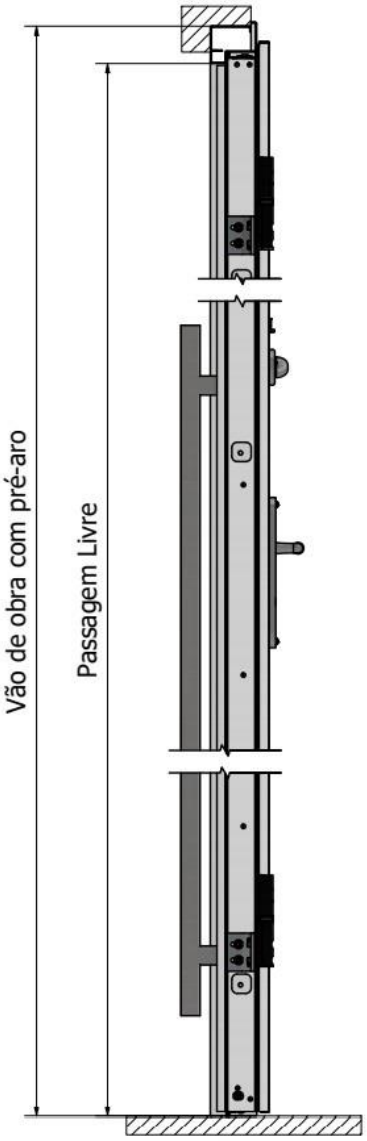

Portrisa, S.A. © 2020 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

START / DUPLO BATENTE

ESQUEMA TÉCNICO
Detalhes aro-standard

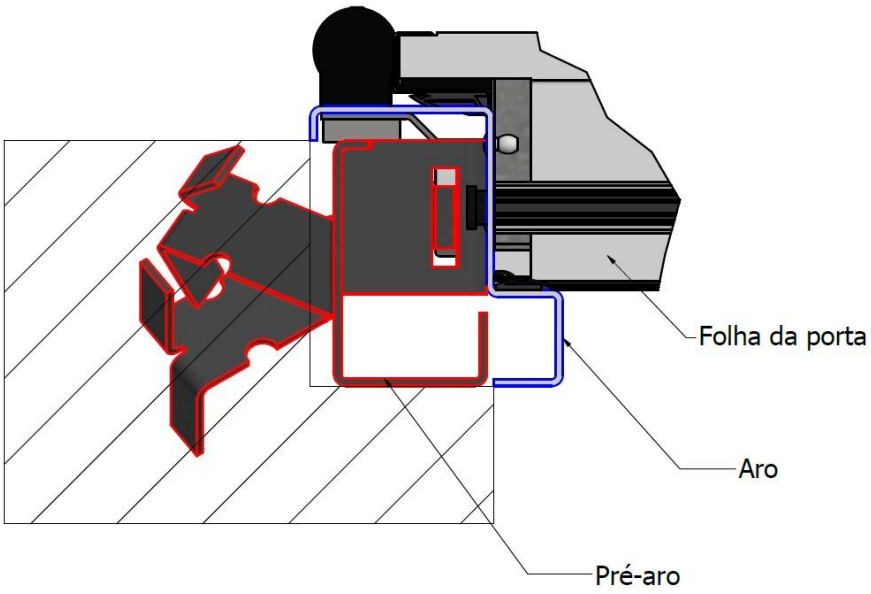

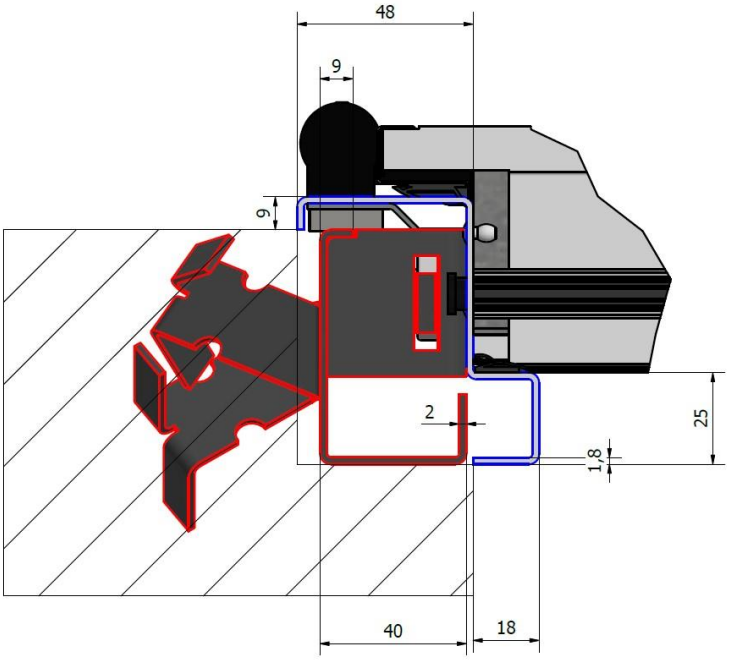

www.portrisa.com

Zona Industrial Ponte da Pedra
Rua da Majoeira, 400
2415-184 Regueira de Pontes
LEIRIA <> PORTUGAL
GPS: 08º 49' 32" W 39º 47' 30" N
Telef.: +351 244 720 610
e-mail: portrisa@portrisa.pt

Portrisa, S.A. © 2020 – Todos os direitos reservados