


PORTA CORTA FOGO

MAGMA DUPLO BATENTE

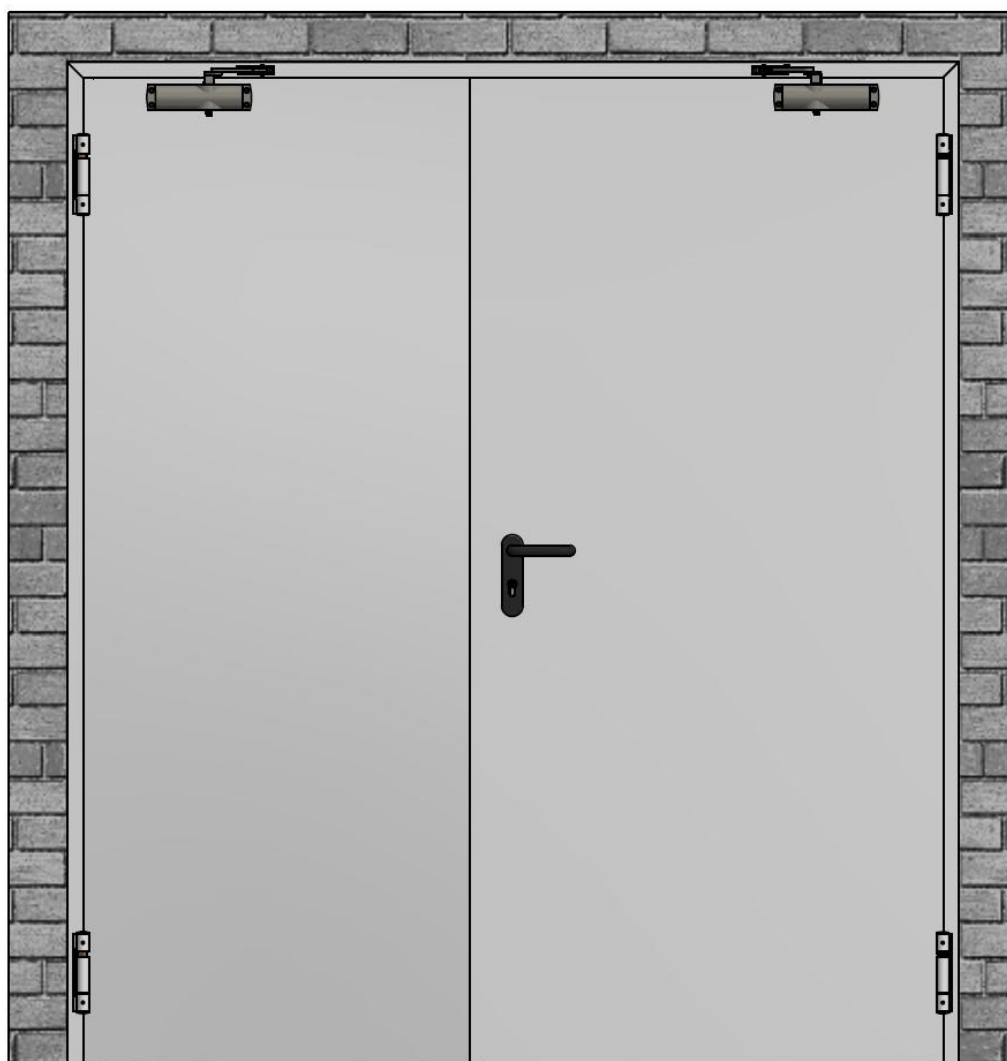

PORTA CORTA FOGO

MAGMA DUPLO BATENTE

As portas *Corta-Fogo Portrisa* foram desenvolvidas a pensar na sua segurança e de acordo com testes realizados nos mais modernos laboratórios europeus têm um grau de resistência ao fogo de 60 minutos.

CERTIFICAÇÃO: corta-fogo EI260 (UNE-EN 1634)

FOLHA DE PORTA

Estrutura

Constituídas por uma estrutura de aço galvanizado com 0,7mm de espessura (EN 10152), pré-lacada a RAL9010 (branco Pirinéu). Folha da porta com espessura de 55mm preenchida no seu interior por material de elevada resistência térmica (EN 520; EN 13501-1; EN ISO 1182).

Acabamento superficial opcional

*Imitações de madeira: Carvalho, Faia ou Wengé.

*Ral à escolha

ESTRUTURA DE SUPORTE

Aro

Material: Aço eletrozincado lacado a RAL9010 (branco Pirinéu).

Aro castanho para folhas de porta com acabamentos superficiais em madeira.

Espessura: 1,5mm

Fixação: Chumbado à parede com 6 garras de aço ou aparafusado.

Detalhes do aro

Equipado com fita intumescente para evitar a entrada de fumos (Z 19.11.1533).

VANTAGENS

Porta com afinação em altura.

Dobradiça com dispositivo de fecho automático.

Estrutura de reforço para montagem de barra antipânico.

Reforço lateral para melhorar a resistência mecânica na zona da fechadura e da dobradiça.

FERRAGENS

Fechadura corta-fogo (EN 12209)

Opções:

Fechadura antipânico

Acionamento por barra antipânico (EN 1125)

Fechadura corta-fogo com trinco elétrico

Possibilidade de controlo à distância

Fechadura eletromagnética

Com sistema de conexão à Central de Detecção de Incêndios (CDI) para manter a porta sempre fechada

Eletroímã de pavimento

Com sistema de conexão à CDI para manter a porta sempre aberta

Eletroímã de parede

Com sistema de conexão à CDI para manter a porta sempre aberta

Cilindro

Chave/manípulo (EN 1303)

Puxadores

Material: Poliamida preta (DIN 18273)

Opção: Inox e poliamida cinzento.

Dobradiça (EN 1935)

Material: Chapa de aço galvanizado com 3mm de espessura

Interior: Numa das dobradiças um fiel em tubo de aço Ø 19mm com mola no interior. Na outra contém rolamentos de esferas que permitem a afinação vertical

Ligações: Parafusos

Opção: 3 Dobradiças

Molas (EN 1154)

Mola aérea com homologação corta-fogo

Dispositivo hidráulico

Mola aérea com guia deslizante com homologação corta-fogo

Dispositivo hidráulico

Vidro (Opcional) (EN 14449)

PORTA CORTA FOGO


MAGMA DUPLO BATENTE

ESQUEMA TÉCNICO

Lado exterior


Vista Frontal

VISTA FRONTAL

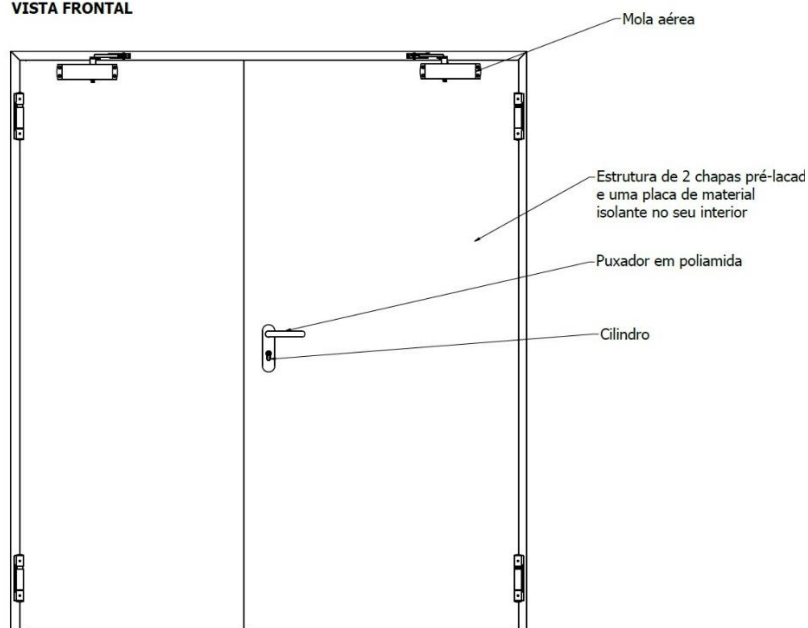

Vista lateral

VISTA LATERAL

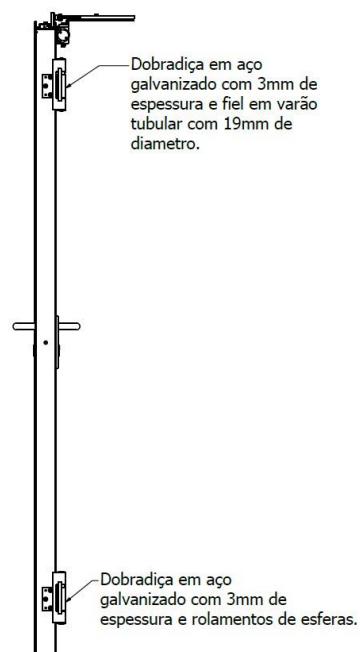


PORTA CORTA FOGO

MAGMA DUPLO BATENTE


ESQUEMA TÉCNICO

Lado interior


PERFIL LATERAL

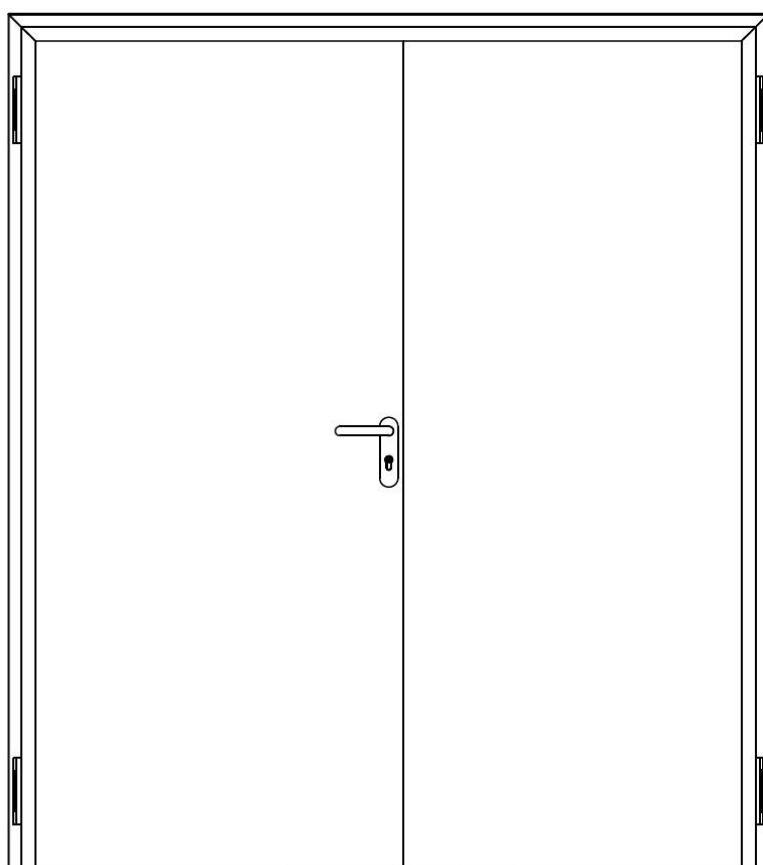

VISTA FRONTAL

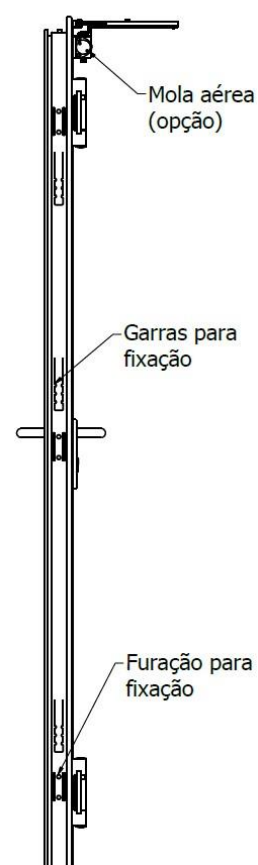

VISTA INFERIOR

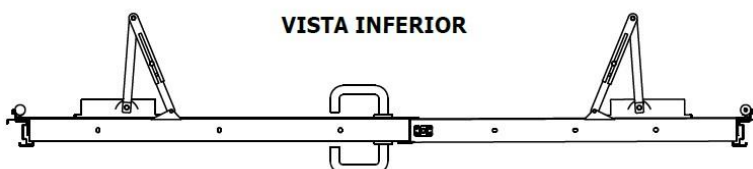

PORTA CORTA FOGO

MAGMA DUPLO BATENTE

ESQUEMA TÉCNICO

Pormenores

