PORTA SEGURANÇA

ECO-DOOR

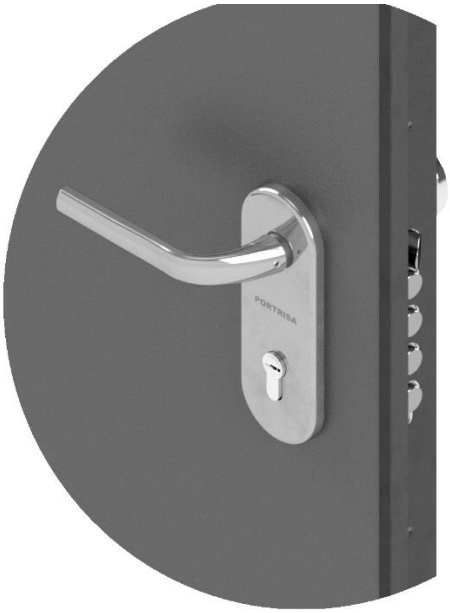

Portrisa, S.A. © 2018 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA
ECO-DOOR

As *Portas Segurança ECO-DOOR Portrisa* resultam de pesquisas desenvolvidas e da tecnologia empregue.
Estas portas são capazes de resistir às mais sofisticadas tentativas de arrombamento sem que a qualidade e estética tenham sido esquecidas.

CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS DO MODELO

- Porta de segurança com fechadura modelo EURO.
- Cilindro com perfil europeu.
- 2 Pernos anti arrombamento (lado da dobradiça).
- Não inclui corta-vento, escudete anti perfuração, limitador de abertura e trancas de segurança (desviador).
- Porta com dobradiças com afinação em altura e largura a trabalhar sob um fiel e esfera.

Portrisa, S.A. © 2018 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA
ECO-DOOR

FOLHA DE PORTA

Estrutura

Constituídas por uma estrutura de aço eletrozincado, 1 mm, com chapa no exterior, reforçada com 3 ómegas verticais, formando assim uma estrutura sólida. A estrutura das portas é especialmente reforçada na zona da fechadura, dobradiças.

Chapa exterior reforçada por 3 ómegas interiores.
Pontos de fecho: 7
- 4+1 trinco na fechadura.
- 2 pernos anti arrombamento (lado da dobradiça).

Carnaturas

Maquinado em chapa de aço.
Cores: Castanho, Cinzento, Branco.
Opção: Cores catálogo RAL.

Detalhes

Eco-Door: Carnatura metálica integral (Carnatura fixa os dois painéis).

Acabamento superficial

Folhas de madeira: Carvalho, Faia, Cerejeira americana, Mogno, Izombé, Sucupira, Wengé, Nogueira e outras.

Fenólicos: Carvalho, Mogno, Faia Vaporizada, Wengé, Cinza escuro, Redwood, Branco e outras.

Lacados e Alumínio: Catálogo RAL

Placor: Branco, Carvalho, Preto, Verde, Mogno, Wenghe, 7016, Cinza, Sucupira, cerejeira USA.

ESTRUTURA DE SUPORTE

Pré-aro

Material: Aço eletrozincado
Espessura: 2mm
Fixação: Chumbado ou aparafusado à parede. Permite montagem da porta após a completa execução da obra.

Aro

Maquinado em chapa de 1,8mm.
Fixação: 8 parafusos M8x20 em suportes especiais para uma instalação fácil e com possibilidade de ajuste horizontal e vertical.

Cores: Castanho, Cinzento, Branco.
Opção: Cores catálogo RAL.

Portrisa, S.A. © 2018 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

ECO-DOOR

FERRAGENS

Fechadura

Modelo *EURO*.

Posição: Embutida na folha da porta.

Cilindro: Perfil europeu.

Nº de chaves: 4 chaves definitivas.

Complementos de fecho
Afinador de trinco
Pernos anti arrombamento

Puxadores
Material: Alumínio
Cor: Bronze, Cromado (mate):

Opção:
Puxadores tubulares em inox
Puxadores quadrangulares

Dobradiças
Estrutura: Assente sobre esfera passível de afinação.
Material: Aço de 6mm.
Fiel: Varão em aço ∅14mm com esferas na extremidade
Ligações: Parafusos (aro) e Soldadura (estrutura).

Microvisor
Material: Alumínio
Cor: Bronze, cromado (mate).
Montado a 1450 mm de altura.

Portrisa, S.A. © 2018 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

ECO-DOOR

ESQUEMA TÉCNICO
Lado Exterior

Vista Frontal
Com aro

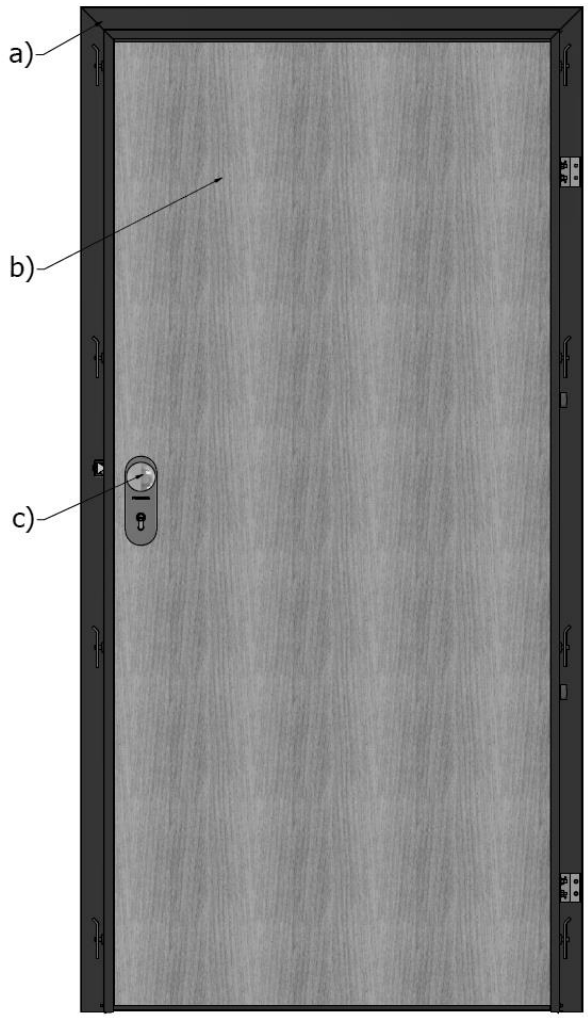

Vista Lateral
Com aro

Sem aro

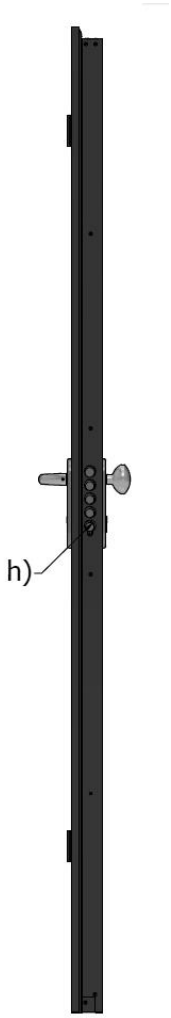

Vista Superior



a) Aro (lado externo)
b) Folha da porta
c) Puxador
e) Furos de fixação
h) Fechadura

Portrisa, S.A. © 2018 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

ECO-DOOR

ESQUEMA TÉCNICO
Lado Interior

Vista Frontal
Com aro

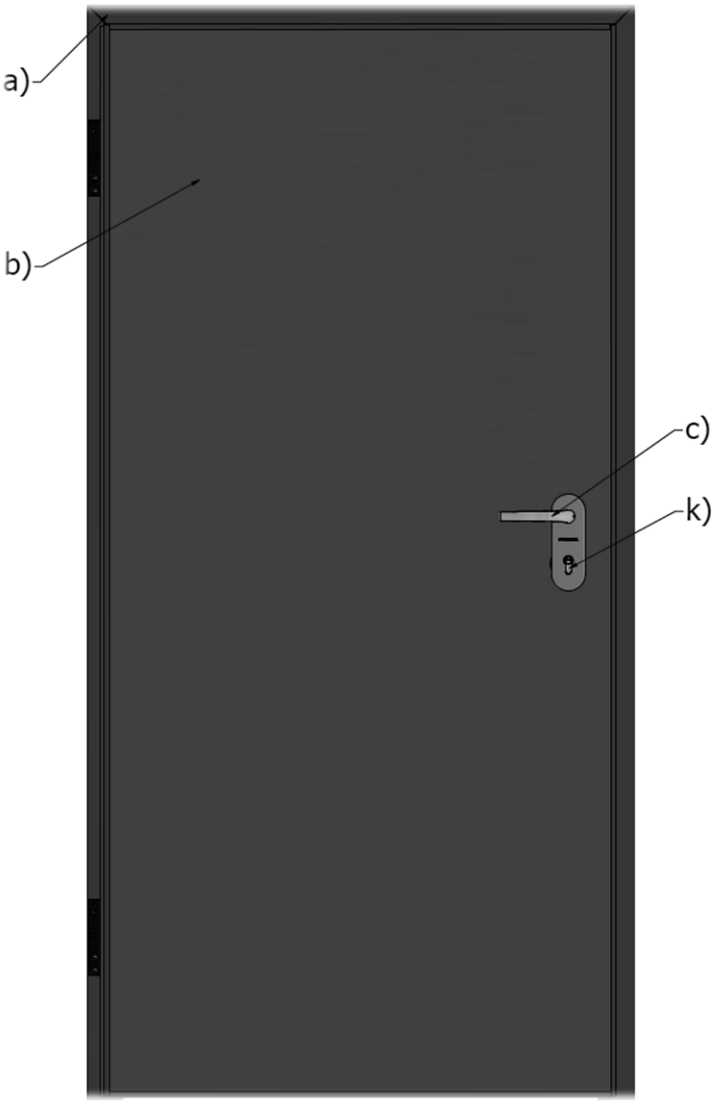

Vista Lateral
Com aro

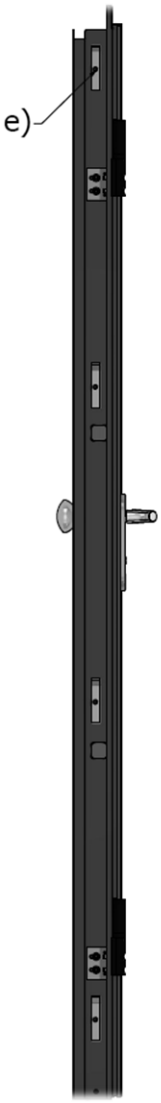

Sem aro

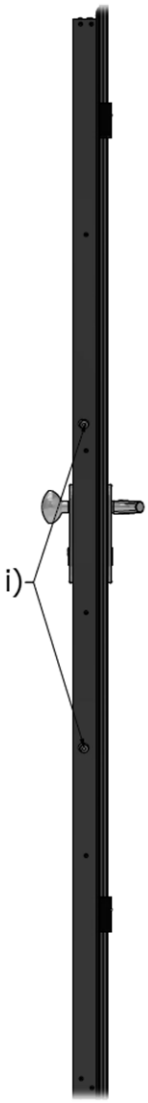

Vista Inferior



a) Aro (lado interno)
b) Folha da porta
c) Puxador
e) Furos de fixação
i) Pernos anti arrombamento
k) Cilindro perfil europeu

Portrisa, S.A. © 2018 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

ECO-DOOR

ESQUEMA TÉCNICO
Pré-aro

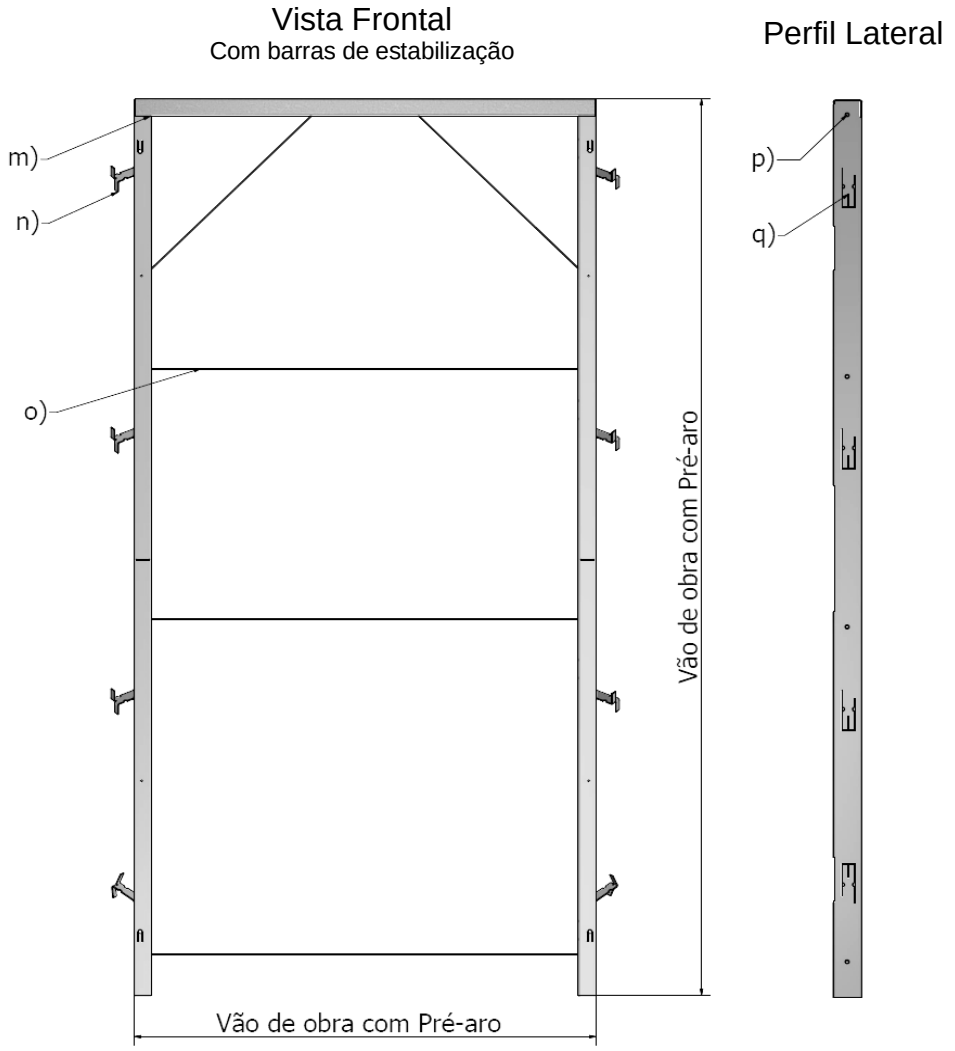

m) Pré-aro
n) Garra aberta para fixação
o) Barras de estabilização
p) Furos de fixação
q) Garra fechada

Portrisa, S.A. © 2018 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

ECO-DOOR

ESQUEMA TÉCNICO
Aro standard

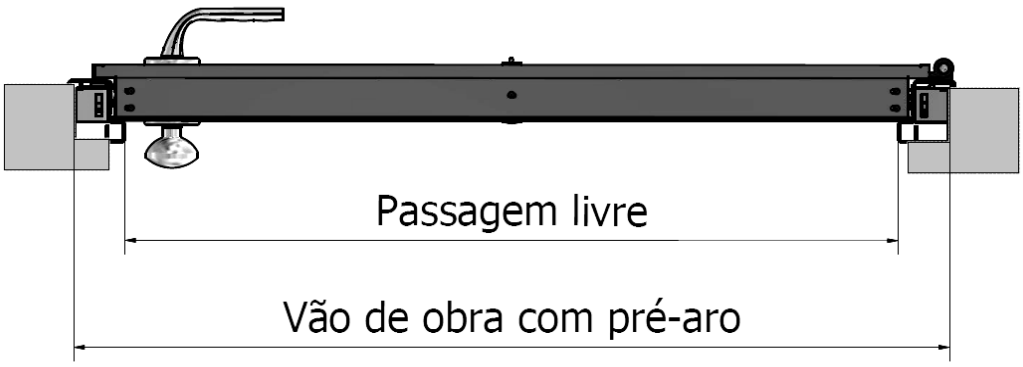

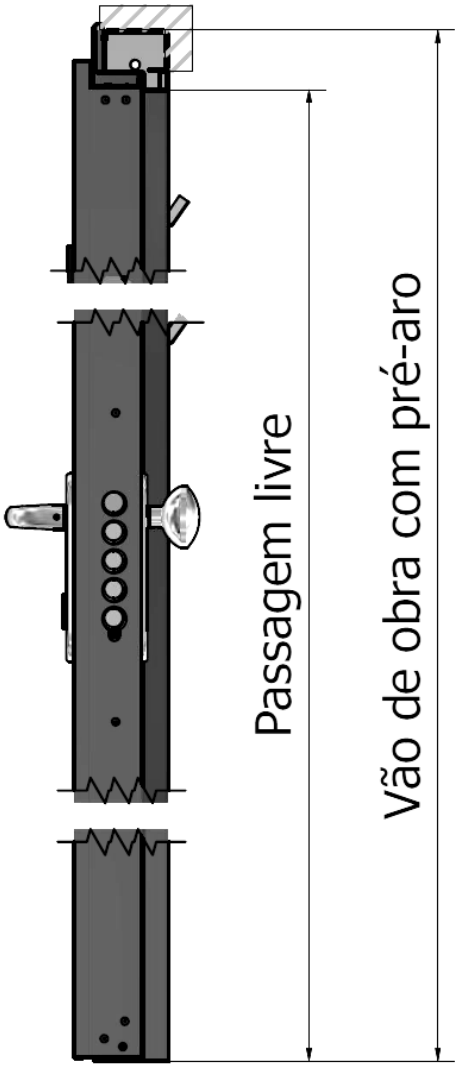

DIMENSÕES	
PASSAGEM LIVRE	VÃO DE OBRA COM PRÉ-ARO
800 x 2000 / 2040 / 2100	920 x 2060 / 2100 / 2160
850 x 2000 / 2040 / 2100	970 x 2060 / 2100 / 2160
900 x 2000 / 2040 / 2100	1020 x 2060 / 2100 / 2160

Portrisa, S.A. © 2018 – Todos os direitos reservados

PORTA SEGURANÇA

ECO-DOOR

ESQUEMA TÉCNICO
Detalhes aro-standard

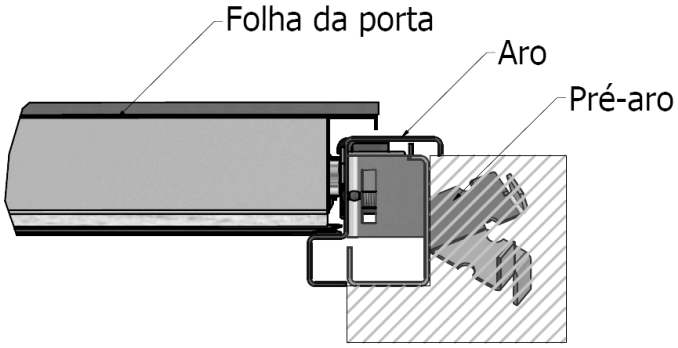

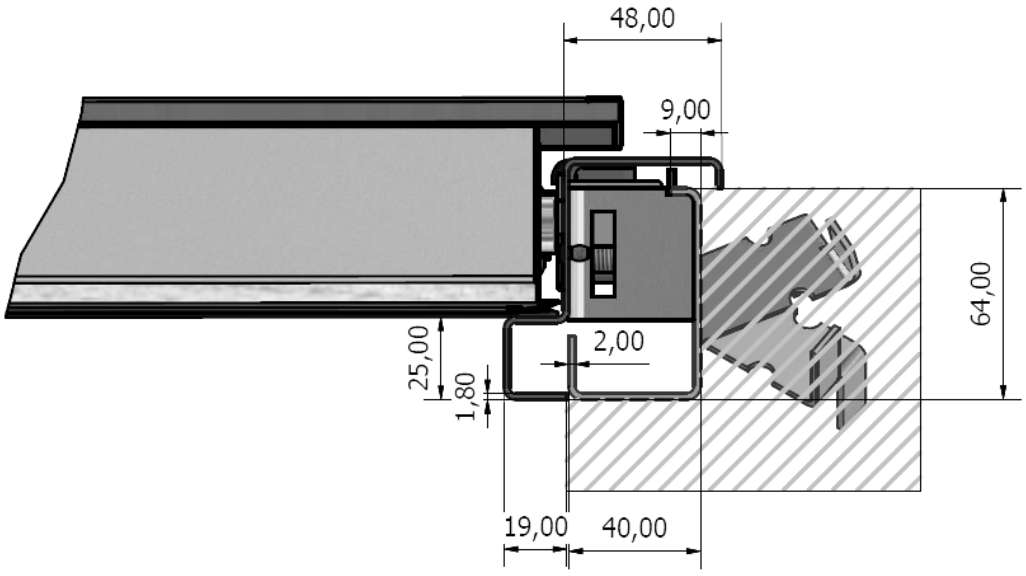

Portrisa, S.A. © 2018 – Todos os direitos reservados